


Установка

1. Произведите установку в обратной последовательности.
2. Снова подсоедините аккумуляторную батарею.
3. Проверьте функционирование электрооборудования.


Перчаточный ящик**Снятие****ВНИМАНИЕ**

Соблюдайте требования обеспечения безопасности.


1. Выключите зажигание.
2. Подождите три минуты, прежде чем отсоединить аккумуляторную батарею.
3. Отсоедините аккумуляторную батарею.
4. С помощью приспособления [1] отсоедините боковую обивку в зоне "а".
5. Снимите боковую обивку (1).

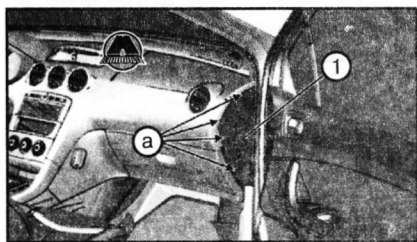


6. С помощью приспособления [1] отсоедините звукоизоляцию в зоне "b".
7. Снимите звукоизоляцию под приборной панелью (2).

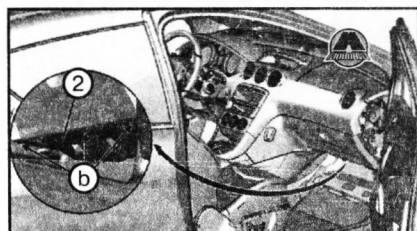

8. С помощью приспособления [1] отсоедините лампу подсветки ящика в зоне "с".
9. Освободите лампу подсветки ящика (3).

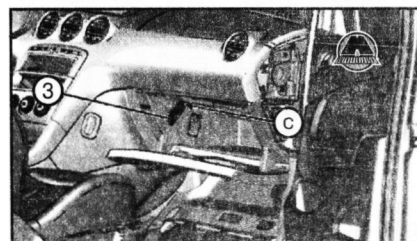


10. Отсоедините разъем "d".
11. Снимите лампу подсветки ящика (3).

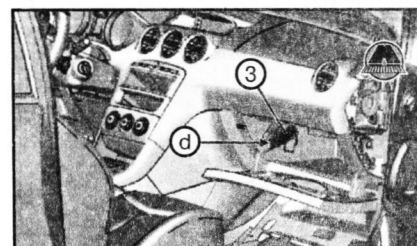


12. С помощью приспособления [1] отсоедините систему выхода для видеоаппаратуры в зоне "е".

13. Освободите систему выхода для видеоаппаратуры (4).

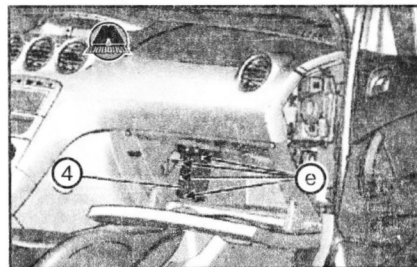


14. Отсоедините разъем "f".

15. Снимите систему выхода для видеоаппаратуры (4).

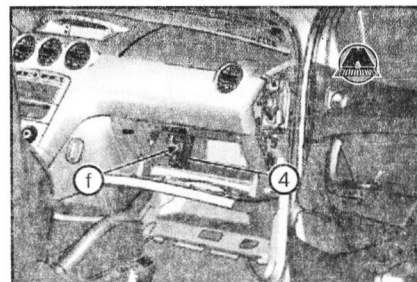


16. С помощью приспособления [1] отсоедините воздуховод в зоне "g".


17. Снимите воздуховод перчаточного ящика (5).

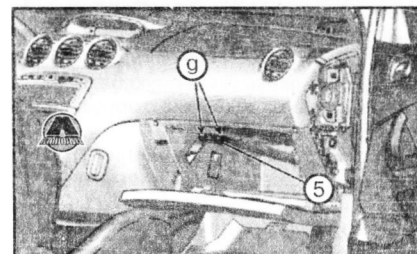

18. Отверните болты (6) перчаточного ящика (7).

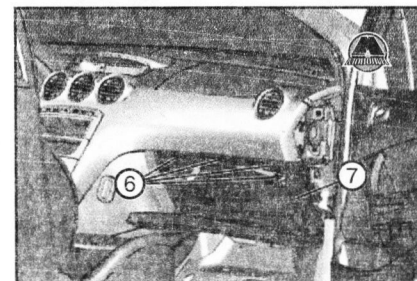


19. Отверните болты (8) перчаточного ящика (7).

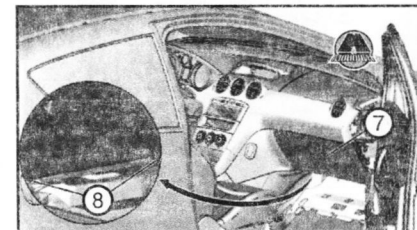

20. С помощью приспособления [1] отсоедините перчаточный ящик в зоне "h" и "j".


21. Освободите перчаточный ящик (7), потянув на себя, как показано стрелкой.
22. Снимите перчаточный ящик (7).

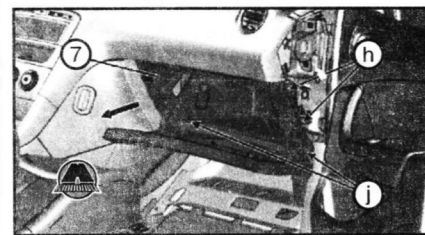**Установка**


1. Произведите установку в обратной последовательности.
2. Снова подсоедините аккумуляторную батарею.
3. Проверьте функционирование электрооборудования.

Вентиляционный дефлектор**Снятие**


1. С помощью приспособления [1] снимите дефлекторы (1).

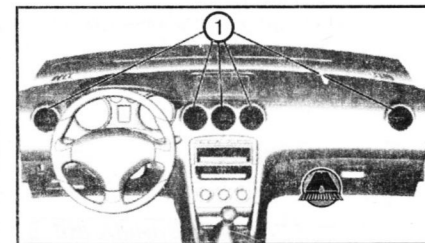

2. В центральном дефлекторе может устанавливаться амортизатор (2) (в зависимости от комплектации).
3. Для освобождения амортизатора (2) повернуть на четверть оборота "а".

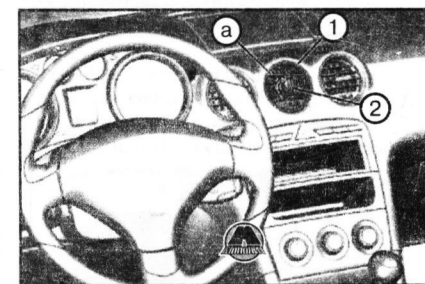

4. Освободите дефлектор, нажав на крепления (3) с помощью приспособления [1].

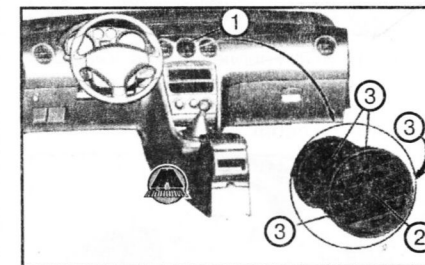**Установка**


1. Произведите установку в обратной последовательности.
2. Проверьте функционирование электрооборудования.

Центральная консоль и ее элементы


Снятие

Центральная консоль


1. Максимально сдвиньте назад передние сиденья.
2. Отсоедините аккумуляторную батарею.
3. Снимите накладку донной части перчаточного ящика (1).

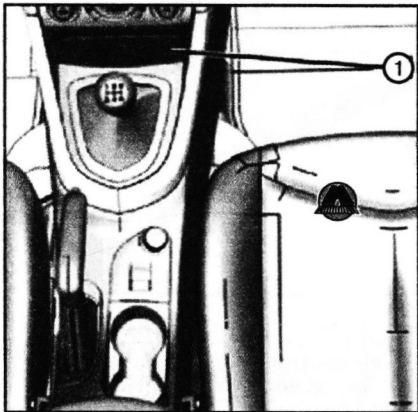


4. С помощью приспособления [1] освободите защитный кожух рычага переключения передач (2) в зоне "а".
5. Снимите защитный кожух с рычага переключения передач (2).

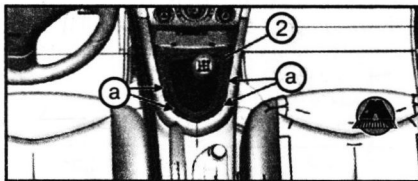

6. Отверните болты (4).
7. С помощью приспособления [1] освободите декоративную накладку (3) центральной консоли в зоне "b".
8. Снимите декоративную накладку (3) центральной консоли (потянув на себя по направлению стрелки).

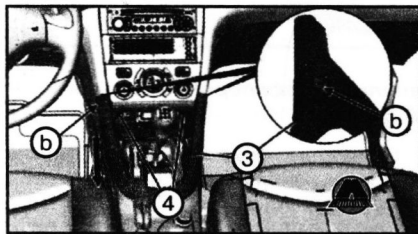

9. С помощью приспособления [1] освободите защитный кожух (5) рычага стояночного тормоза в зоне "с".
10. Снимите защитный кожух (5) рычага стояночного тормоза.

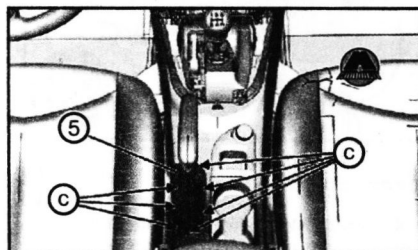


11. С помощью приспособления [1] освободите декоративный элемент (6) в зоне "d".


12. Освободите декоративный элемент (6) по направлению стрелки "е".

13. Отсоедините разъемы.

14. Снимите декоративный элемент (6).

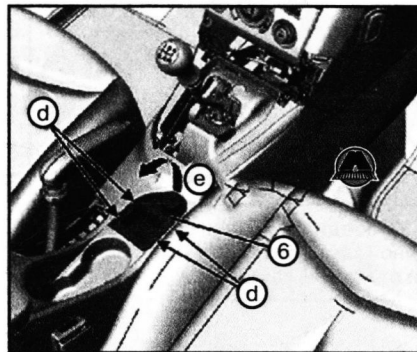


15. Отверните болты (7) центральной консоли (8).

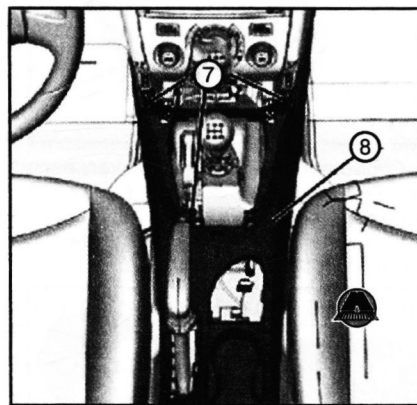


16. Откройте центральный подлокотник (в зависимости от комплектации).

17. С помощью приспособления [1] освободите ящик для различных предметов (9) центральной консоли в зоне "f" (в зависимости от комплектации).

18. Снимите ящик для различных предметов (9) центральной консоли.

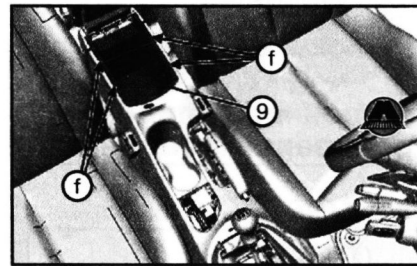


19. Отверните болты (10).

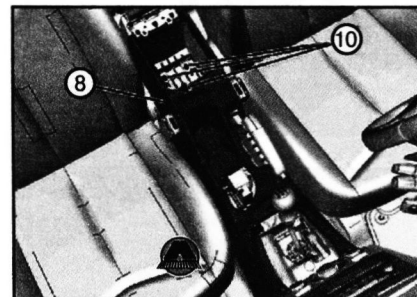

20. Поднимите рычаг стояночного тормоза.

21. Снимите центральную консоль (8) в направлении "g" и "h".

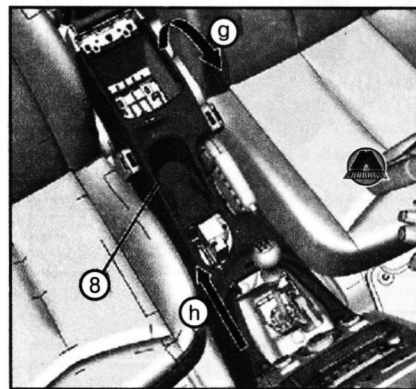


Подлокотник



Примечание:


Следующие операции не требуют снятия центральной консоли.

1. Откройте пепельницу (11).
2. С помощью приспособления [1] отсоедините элемент в зоне "j".
3. Снимите пепельницу (11).

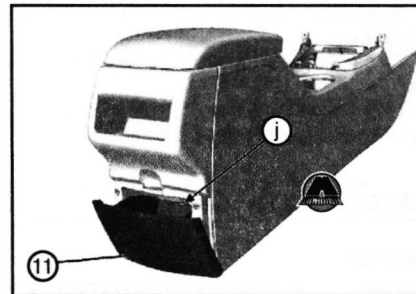


4. С помощью приспособления [1] отсоедините элемент в зоне "l".

5. Снимите гнездо пепельницы (12) по направлению стрелки "k".

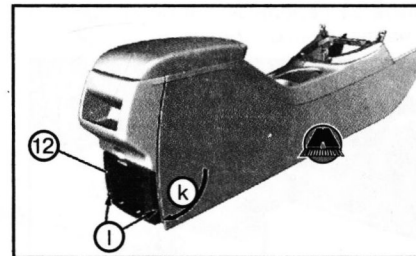

6. С помощью приспособления [1] отсоедините переднюю панель центральной консоли (13) в зоне "m" (с каждой стороны).

7. Снимите переднюю панель центральной консоли (13) направлением стрелки "n".

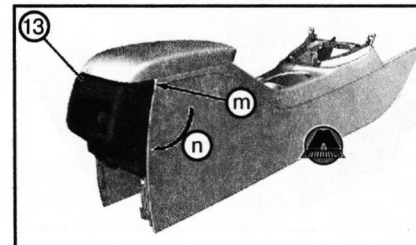

8. Откройте центральный подлокотник.
9. Отверните болты (15).

1

2

3

4

5

6A

6B

7

8

9

10

11

12

13

14A

14B

15

16

17

18

19

20

21

22